


PAM GLOBAL

DACH Isolierung Foamglas für Heizung

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die PAM GLOBAL® DACH Isolierung dient zur Wärmedämmung der PAM GLOBAL® DACH Heizung DN 80. Mit dem PAM GLOBAL® DACH Halteblech für Isolierung wird die PAM GLOBAL® DACH Isolierung am PAM GLOBAL® Flachdachablauf oder Ablaufunterteil DN 80 fixiert.



EMPFOHLENE VERWENDUNG


→ Dachanwendungen

TECHNISCHE DATEN

→ FOAMGLAS wird hergestellt aus hochwertigem Recycling-Glas ($\geq 60\%$)* und natürlichen Rohstoffen, die in der Natur nahezu unbegrenzt vorkommen (Sand, Dolomit, Kalk...). Foamglas ist anorganisch, frei von ozonabbauenden Treibgasen, Flammschutzmitteln oder Bindemitteln. Ohne VOC oder andere flüchtige Substanzen.

DATEN ZUR NACHHALTIGKEIT

→ Recyclinganteil im Produkt: 60 %
→ Recyclbarkeit: Vollständig recycelbar

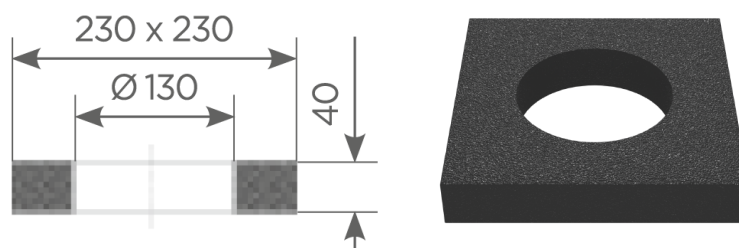

DN	L	W	Höhe	Gewicht	Artikelnummer
80	230	230	40	0,5	198350

Abmessungen in mm und Gewicht in kg falls nicht anders angegeben

In Verbindung mit:

- PAM GLOBAL® DACH Heizung DN 80 (179880)
- PAM GLOBAL® DACH Halblech für Isolierung (207036)

Fornatis Deutschland GmbH

Frankfurter Straße 720 – 726 • 51145 Köln
Pam Building +49 2203 97 84-310 E-Mail: technik@pambuilding.com www.pambuilding.de

Alle technischen Daten und Hinweise auf Normen, allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen usw. entsprechen dem Stand zur Zeit der Drucklegung. Irgendwelche Rechte können aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Druck- und Satzfehler, Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Verträge werden nur zu den in unseren AGB genannten Bedingungen abgeschlossen. Nachdruck oder Veröffentlichung, auch auszugsweise, ist nur mit Zustimmung des Herausgebers und mit Quellenangabe gestattet.