

PAM GLOBAL

DACH Anschlussblech

PRODUKTBESCHREIBUNG

PAM GLOBAL DACH Anschlussblech verzinkt 800 x 600 x 1,5 mm für Flachdachablauf als Klebeflansch zum Aufkleben von Dampfsperren.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

→ Dachanwendungen




TECHNISCHE DATEN

→ Aus Edelstahl (Werkstoff 1.4301), Rückstausicher mittels eingelegerter Lippendichtung. Umlaufende Bohrungen vorhanden

DATEN ZUR NACHHALTIGKEIT

→ Recyclbarkeit: Metallische Bestandteile sind vollständig recycelbar

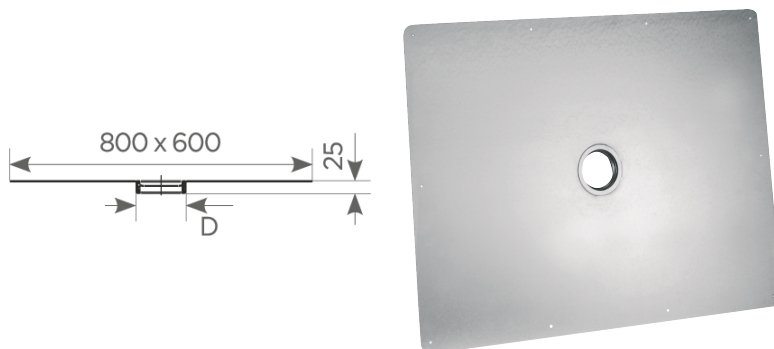

DN	Ø D	L	W	H	Gewicht	Artikelnummer
80	104	800	600	25	5,6	179909
100	130	800	600	25	5,6	185047
125	165	800	600	25	5,6	204676

Abmessungen in mm und Gewicht in kg falls nicht anders angegeben

Passend für:

- PAM GLOBAL Flachdachabläufe: INO Plus, UNO24, Ultra

Fornatis Deutschland GmbH

Frankfurter Straße 720 – 726 • 51145 Köln
Pam Building +49 2203 97 84-310 E-Mail: technik@pambuilding.com www.pambuilding.de

Alle technischen Daten und Hinweise auf Normen, allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen usw. entsprechen dem Stand zur Zeit der Drucklegung. Irgendwelche Rechte können aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Druck- und Satzfehler, Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Verträge werden nur zu den in unseren AGB genannten Bedingungen abgeschlossen. Nachdruck oder Veröffentlichung, auch auszugsweise, ist nur mit Zustimmung des Herausgebers und mit Quellenangabe gestattet.