

PAM GLOBAL


Dachdurchführung ISOLIERKÖRPER Foamglas

PRODUKTbeschreibung


Der PAM GLOBAL Dachdurchführung ISOLIERKÖRPER aus Foamglas Höhe 80 mm dient der sicheren Fixierung und zuverlässigen Stabilisierung der PAM GLOBAL Dachdurchführung im Dachaufbau. Gleichzeitig dient der Foamglaskörper als eine hochwertige, brandlastfreie Wärmedämmung.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

→ Dachanwendungen



DN 80-125



DN150

TECHNISCHE DATEN


→ FOAMGLAS wird hergestellt aus hochwertigem Recycling-Glas ($\geq 60\%$)* und natürlichen Rohstoffen, die in der Natur nahezu unbegrenzt vorkommen (Sand, Dolomit, Kalk...). Foamglas ist anorganisch, frei von ozonabbauenden Treibgasen, Flammenschutzmitteln oder Bindemitteln. Ohne VOC oder andere flüchtige Substanzen.

DATEN ZUR NACHHALTIGKEIT

→ Recyclinganteil im Produkt: 60 %
→ Recyclbarkeit: Vollständig recycelbar

PAM GLOBAL

Dachdurchführung ISOLIERKÖRPER Foamglas

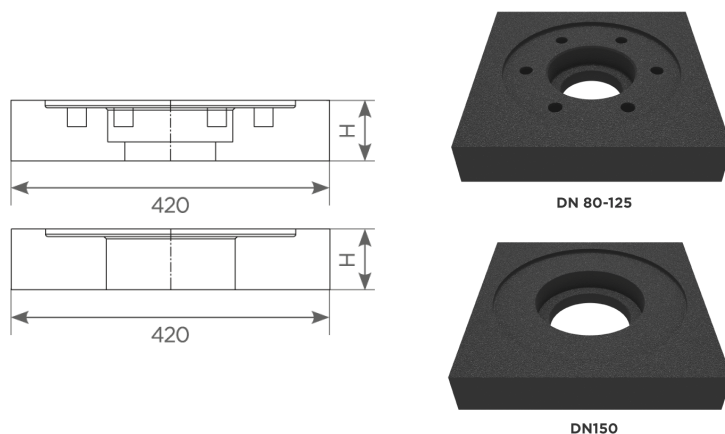

DN	Länge	Breite	H	Gewicht	Artikelnummer
80	420	420	80	1,5	213556
100	420	420	80	1,7	213559
125	420	420	80	7,5	213572
150	420	420	80	1,7	238560

Abmessungen in mm und Gewicht in kg falls nicht anders angegeben

Fornatis Deutschland GmbH

Frankfurter Straße 720 – 726 • 51145 Köln
Pam Building +49 2203 97 84-310 E-Mail: technik@pambuilding.com www.pambuilding.de

Alle technischen Daten und Hinweise auf Normen, allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen usw. entsprechen dem Stand zur Zeit der Drucklegung. Irgendwelche Rechte können aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Druck- und Satzfehler, Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Verträge werden nur zu den in unseren AGB genannten Bedingungen abgeschlossen. Nachdruck oder Veröffentlichung, auch auszugsweise, ist nur mit Zustimmung des Herausgebers und mit Quellenangabe gestattet.