


PAM GLOBAL INO PLUS Isolierkörper Umkehrdach Foamglas

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der PAM GLOBAL INO PLUS Isolierkörper Umkehrdach Foamglas Höhe 200 mm dient zum Fixieren und zum Stabilisieren der PAM GLOBAL INO Plus Flachdachabläufe DN 80 in einem Umkehrdach, sodass eine bessere Lastverteilung und eine Wärmedämmung gegeben sind. Dieser PAM GLOBAL INO PLUS Isolierkörper Umkehrdach Foamglas Höhe 200 mm kann auch als Schalungshilfe eingesetzt werden.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

- Dachanwendungen
- Wärmeschutz
- Brandschutz

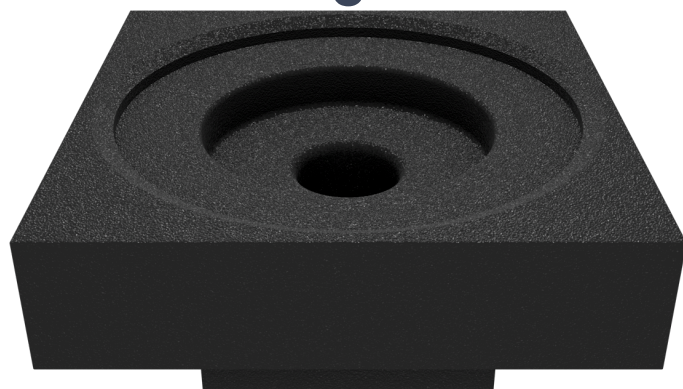

TECHNISCHE DATEN


- FOAMGLAS wird hergestellt aus hochwertigem Recycling-Glas ($\geq 60\%$)* und natürlichen Rohstoffen, die in der Natur nahezu unbegrenzt vorkommen (Sand, Dolomit, Kalk...).
- Foamglas ist anorganisch, frei von ozonabbauenden Treibgasen, Flammschutzmitteln oder Bindemitteln. Ohne VOC oder andere flüchtige Substanzen.

DATEN ZUR NACHHALTIGKEIT

- Recyclinganteil im Produkt: 60 %
- Recyclbarkeit: Vollständig recycelbar

PAM GLOBAL

INO PLUS Isolierkörper Umkehrdach Foamglas

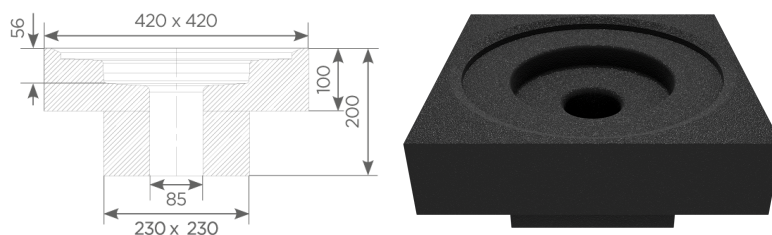

DN	L	W	H	Gewicht	Artikelnummer
80	420	420	200	3,5	269032

Abmessungen in mm und Gewicht in kg falls nicht anders angegeben

Ist für den Einbau im Umkehrdach vorgesehen.

Passend für:

- PAM GLOBAL® INO PLUS Guss Flachdachablauf HDE DN 80 (265870)
- PAM GLOBAL® INO PLUS Guss Flachdachablauf DN 80 (260901)

Fornatis Deutschland GmbH

Frankfurter Straße 720 – 726 • 51145 Köln
Pam Building +49 2203 97 84-310 E-Mail: technik@pambuilding.com www.pambuilding.de

Alle technischen Daten und Hinweise auf Normen, allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen usw. entsprechen dem Stand zur Zeit der Drucklegung. Irgendwelche Rechte können aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Druck- und Satzfehler, Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Verträge werden nur zu den in unseren AGB genannten Bedingungen abgeschlossen. Nachdruck oder Veröffentlichung, auch auszugsweise, ist nur mit Zustimmung des Herausgebers und mit Quellenangabe gestattet.