


PAM GLOBAL INO PLUS/ULTRA Isolierkörper Foamglas für Ablaufunterteil DN 80

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der PAM GLOBAL® INO PLUS/ULTRA Isolierkörper Foamglas Höhe 210 mm für Ablaufunterteil DN 80 dient zum Fixieren und zum Stabilisieren des PAM GLOBAL® INO PLUS/ULTRA Guss Ablaufunterteils, sodass eine bessere Lastverteilung und eine Wärmedämmung gegeben sind. Dieser PAM GLOBAL® INO PLUS/ULTRA Isolierkörper Foamglas kann direkt als Schalungshilfe eingesetzt werden.



EMPFOHLENE VERWENDUNG

- Dachanwendungen
- Freispiegeldachentwässerung
- Druckströmungsentwässerung


TECHNISCHE DATEN

- FOAMGLAS wird hergestellt aus hochwertigem Recycling-Glas ($\geq 60\%$)* und natürlichen Rohstoffen, die in der Natur nahezu unbegrenzt vorkommen (Sand, Dolomit, Kalk...). Foamglas ist anorganisch, frei von ozonabbauenden Treibgasen, Flammschutzmitteln oder Bindemitteln. Ohne VOC oder andere flüchtige Substanzen.

DATEN ZUR NACHHALTIGKEIT

- Recyclinganteil im Produkt: 60 %

PAM GLOBAL INO PLUS/ULTRA Isolierkörper Foamglas für Ablaufunterteil DN 80

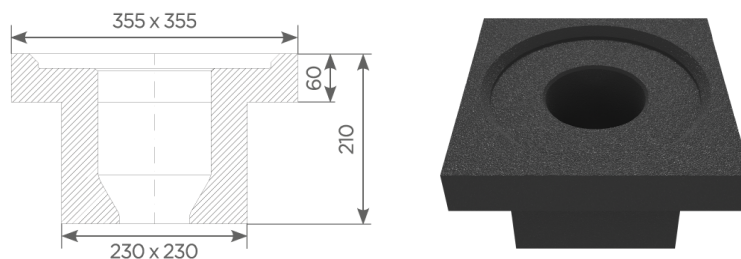

DN	L	W	H	Gewicht	Artikelnummer
80	355	355	210	1,9	179876

Abmessungen in mm und Gewicht in kg falls nicht anders angegeben

Passend für:

- PAM GLOBAL® INO PLUS/ULTRA Guss Ablaufunterteil DN 80 (179873)
- PAM GLOBAL® INO PLUS/ULTRA Verstärkungsblech mit Wanne (179000) für Trapezblechdächer

Fornatis Deutschland GmbH

Frankfurter Straße 720 - 726 • 51145 Köln
Pam Building +49 2203 97 84-310 E-Mail: technik@pambuilding.com www.pambuilding.de