


PAM GLOBAL INO PLUS/ULTRA Verstärkungsblech mit Wanne verzinkt für Ablaufunterteil

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das PAM GLOBAL INO PLUS/ULTRA Verstärkungsblech mit Wanne verzinkt kann nur mit dem PAM GLOBAL INO PLUS/ULTRA Isolierkörper Foamglas verwendet werden. Es dient zur Stabilisierung des PAM GLOBAL INO PLUS/ULTRA Guss Ablaufunterteil im Trapezblechdach.



EMPFOHLENE VERWENDUNG

→ Dachanwendungen


TECHNISCHE DATEN

→ Aus verzinktem Stahlblech.

DATEN ZUR NACHHALTIGKEIT

→ Recyclbarkeit:
Metallische Bestandteile sind vollständig recycelbar

PAM GLOBAL INO PLUS/ULTRA Verstärkungsblech mit Wanne verzinkt für Ablaufunterteil

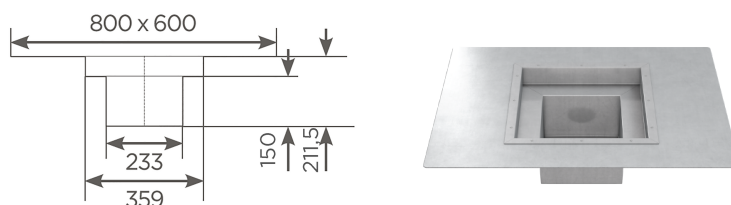

DN	L	W	H1	H2	Gewicht	Artikelnummer
80	800	600	150	211,5	8,5	179900

Abmessungen in mm und Gewicht in kg falls nicht anders angegeben

Für:

PAM GLOBAL® INO PLUS/ULTRA Guss Ablaufunterteil DN 80 (179873)

In Verwendung mit:

PAM GLOBAL® INO PLUS/ULTRA Isolierkörper Foamglas (179876)

Bitte beachten Sie die technische INFO 027! https://www.pambuilding.de/documents/technische_info?s=027

Fornatis Deutschland GmbH

Frankfurter Straße 720 - 726 • 51145 Köln
Pam Building +49 2203 97 84-310 E-Mail: technik@pambuilding.com www.pambuilding.de