

KONFIX

Übergangsverbindung Multi

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die PAM-GLOBAL® KONFIX MULTI Übergangsverbindung verbindet PAM-GLOBAL® Rohre mit bis zu drei formstabilen Rohren aus Fremdwerkstoffen wie Kunststoffrohren. Mögliche Anschlussmaße: 32 – 56 mm.



EMPFOHLENE VERWENDUNG

- Gebäudeinstallation
- Häusliche Abwässer

NORMEN & ZERTIFIKATION

- Produktnorm:
DIN EN 877

TECHNISCHE DATEN

- Druckdichtheit:
 - bis 0,5 bar, Abwinkelung max. 3°
- Längskraftschlüssigkeit: keine. Bei zu erwartenden Innen-drücken ist das Anschlussrohr entsprechend zu sichern.


DATEN ZUR NACHHALTIGKEIT

-

KONFIX

Übergangsverbindung Multi

 pam
building

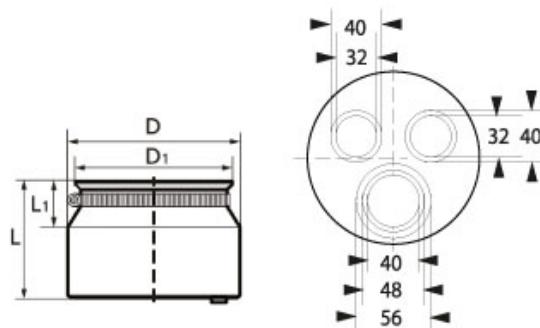

DN	D	D1	L	L1	Durchmesser Ø Anschlussrohr mm	Einstecktiefe mm	Gewicht	Artikelnummer
100	134	108	91	36	32-56	40	0.3	176811

Abmessungen in mm und Gewicht in kg falls nicht anders angegeben

Alle technischen Daten und Hinweise auf Normen, allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen usw. entsprechen dem Stand zur Zeit der Drucklegung. Irgendwelche Rechte können aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Druck- und Satzfehler, Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Verträge werden nur zu den in unseren AGB genannten Bedingungen abgeschlossen. Nachdruck oder Veröffentlichung, auch auszugsweise, ist nur mit Zustimmung des Herausgebers und mit Quellenangabe gestattet.

Pam Building Deutschland

Frankfurter Straße 720 - 726 • 51145 Köln

Pam Building +49 2203 97 84-310 Email: technik@pambuilding.com www.pambuilding.de