

PAM GLOBAL PLUS

Abzweig 45°



PRODUKTBESCHREIBUNG

Muffenlose PAM-GLOBAL® Plus Formstücke für Sonderabwasser nach EN 877 / DIN 19522 eignen sich für Verlegung im und am Gebäude sowie im Erdreich, sind nichtbrennbar und schallgeschützt. 45° Abzweige dienen meist für liegende Leitungen bzw. für den Anschluss von Fallleitungen an liegende Leitungen.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

- Häusliches Ab-/Regenwasser
- Regenwasserleitungen
- Häusliche Abwässer
- Innendruckbelastung

NORMEN & ZERTIFIKATION

- Produktnorm:
DIN EN 877, CE, DIN 19522, GEG Gütesicherung RAL-GZ 698
- Schallschutzeigenschaften: Erfüllt alle Anforderungen der DIN 4109 / VDI 4100
- Brandverhalten: Brandverhalten A2, s1 d0 nach DIN EN 13501-1 / Baustoffklasse A2 nach DIN 4102-1 (nichtbrennbar)

Material & Beschichtung

- Gusseisen
- Pulverbeschichtung (300 µm)


TECHNISCHE DATEN

- Heißwasserbeständigkeit : 24h bei 95°C
Beständigkeit gegen Temperaturwechsel: 1500 Zyklen zwischen 15°C und 93°C
Beständigkeit gegen Salzsprühnebel: 1500 Stunden
Beständigkeit gegen Abwasser: geprüft 30 Tage bei 50°C
Beständigkeitsbereich 2 ≤ pH ≤ 12

DATEN ZUR NACHHALTIGKEIT

- Recyclinganteil im Produkt: 99.0 %
- Recycelbarkeit: Vollständig recycelbar;
Komplette Rückführung in Wertstoffkreislauf für Eisenprodukte problemlos möglich.



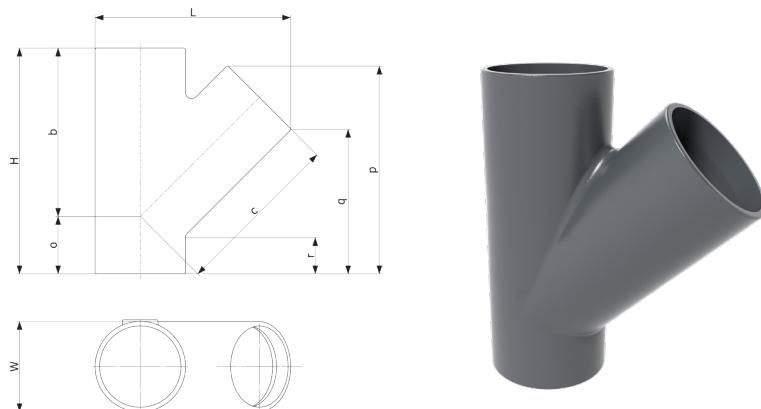

DN	W	H	o	b	L	c	r	q	p	Gewicht	Artikelnummer
50	50	58	185	50	135	144	135	36	124	165	1.35
80	50	83	180	45	135	156	135	43	120	161	1.6
80	80	83	215	60	155	179	155	40	140	198	2.2
100	50	110	200	35	165	191	165	47	131	172	2.4
100	80	110	235	50	185	214	185	44	150	209	3.2
100	100	110	275	70	205	238	205	45	175	253	4.0
125	50	135	205	20	185	218	185	44	130	170	3.2
125	80	135	240	45	195	237	200	51	156	215	4.2
125	100	135	280	60	220	261	220	47	177	254	5.0
125	125	135	320	80	240	284	240	49	201	296	5.2
150	80	160	255	35	210	265	220	54	161	220	5.1
150	100	160	295	55	240	287	240	54	185	262	5.8
150	125	160	325	70	255	307	255	52	202	298	7.4
150	150	160	355	90	265	323	265	53	219	333	7.9
200	100	210	310	40	270	340	280	64	197	275	9.3
200	125	210	340	55	285	360	295	62	215	310	11.6
200	150	210	375	75	300	383	300	66	240	353	12.3
200	200	210	455	115	340	418	340	68	280	428	17.1
250	200	274	480	90	390	486	390	75	291	440	22.4
250	250	274	560	130	430	537	430	70	335	529	29.0
300	250	326	580	115	465	588	465	80	347	540	37.6
300	300	326	660	155	505	634	505	115	431	661	46.3
											288080

Abmessungen in mm und Gewicht in kg falls nicht anders angegeben

Alle technischen Daten und Hinweise auf Normen, allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen usw. entsprechen dem Stand zur Zeit der Drucklegung. Irgendwelche Rechte können aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Druck- und Satzfehler, Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Verträge werden nur zu den in unseren AGB genannten Bedingungen abgeschlossen. Nachdruck oder Veröffentlichung, auch auszugsweise, ist nur mit Zustimmung des Herausgebers und mit Quellenangabe gestattet.