

PAM GLOBAL PLUS

Hosenrohr 90° senkrecht

PRODUKTBESCHREIBUNG

Muffenlose PAM GLOBAL Plus Formstücke für Sonderabwässer nach EN 877 / DIN 19522 eignen sich für Verlegung im und am Gebäude sowie im Erdreich, sind nichtbrennbar und schallgeschützt. Hosenrohr 90° für den Anschluss von Sanitär-Objekten an Guss. Zu kombinieren mit Übergangsdichtungen (Stopfen).

EMPFOHLENE VERWENDUNG

- Häusliche Abwässer
- Sonderabwässer

NORMEN & ZERTIFIKATION

- Produktnorm:
DIN EN 877, DIN 19522, CE, GEG Gütesicherung RAL-GZ 698
- Schallschutzeigenschaften: Erfüllt alle Anforderungen der DIN 4109 / VDI 4100



Material & Beschichtung


→ Gusseisen

TECHNISCHE DATEN

- Heißwasserbeständigkeit : 24h bei 95°C
- Beständigkeit gegen Temperaturwechsel: 1500 Zyklen zwischen 15°C und 93°C
- Beständigkeit gegen Salzsprühnebel: 1500 Stunden
- Beständigkeit gegen Abwasser: geprüft 30 Tage bei 50°C
- Beständigkeitsbereich $2 \leq \text{pH} \leq 12$


DATEN ZUR NACHHALTIGKEIT

- Recyclinganteil im Produkt: 99,0 %
- Recycelbarkeit: Vollständig recycelbar; Komplette Rückführung in Wertstoffkreislauf für Eisenprodukte problemlos möglich.



PAM GLOBAL PLUS

Hosenrohr 90° senkrecht

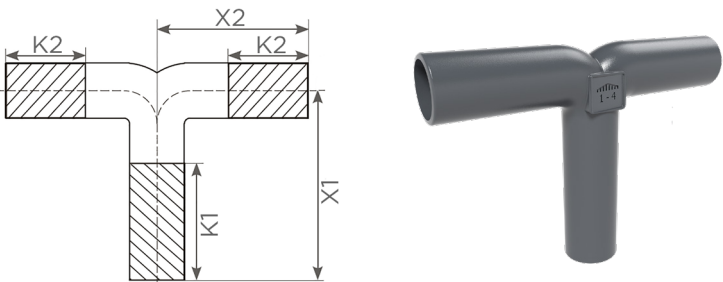

DN	X1	X2	K1	K2	Gewicht	Artikelnummer
50	200	160	125	85	2.5	155214

Abmessungen in mm und Gewicht in kg falls nicht anders angegeben

Nur für die senkrechte Montage!
K=maximale Kürzungslänge

Alle technischen Daten und Hinweise auf Normen, allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen usw. entsprechen dem Stand zur Zeit der Drucklegung. Irgendwelche Rechte können aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Druck- und Satzfehler, Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Verträge werden nur zu den in unseren AGB genannten Bedingungen abgeschlossen. Nachdruck oder Veröffentlichung, auch auszugsweise, ist nur mit Zustimmung des Herausgebers und mit Quellenangabe gestattet.

Pam Building Deutschland
Frankfurter Straße 720 - 726 • 51145 Köln

Pam Building +49 2203 97 84-310 Email: technik@pambuilding.com www.pambuilding.de