

## PAM GLOBAL

### REP INOX Verbindung



#### PRODUKTBESCHREIBUNG

Die PAM GLOBAL® Rep INOX Verbindung wird bei Reparatur- und Sanierungsarbeiten mit nicht brennbaren Gussleitungen verwendet. Die Verbindung von DIN EN 877 SML-Systemen ist ebenso möglich wie auch die Verdingung an alten GA-Muffen Gussystemen (Hinweis: Die Muffe ist zu entfernen).

Aufgrund der V4A Materialien kann er auch im Erdreich verarbeitet werden. Dieser Verbinder lässt sich vollständig öffnen und die Gummimanschette kann einfach umgeschlagen werden.

Geeignet für PAM GLOBAL® S (SML)-, PAM GLOBAL® PLUS (KML)-, PAM ITINERO® (BML / TML)- Rohrsysteme und alte GA-Gussrohrsysteme.

#### NORMEN & ZERTIFIKATION


→ Produktnorm:  
DIN EN 877  
CE

#### MATERIAL & BESCHICHTUNG

Stahl W5 (1.4401, 1.4571)

# PAM GLOBAL

## REP INOX Verbindung

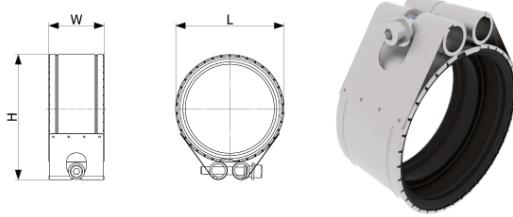

DN	H	W	L	Gewicht	Artikel-Nr.:
50	86	50	67	0.18	233899
80	110	50	91	0.2	233900
100	137	58	118	0.29	233901
125	166	58	147	0.31	233902
150	186	58	167	0.36	233903

Abmessungen in mm und Gewicht in kg falls nicht anders angegeben

Alle technischen Daten und Hinweise auf Normen, allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen usw. entsprechen dem Stand zur Zeit der Drucklegung. Irgendwelche Rechte können aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Druck- und Satzfehler, Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Verträge werden nur zu den in unseren AGB genannten Bedingungen abgeschlossen. Nachdruck oder Veröffentlichung, auch auszugsweise, ist nur mit Zustimmung des Herausgebers und mit Quellenangabe gestattet.

**Pam Building Deutschland**

Frankfurter Straße 720 - 726 • 51145 Köln

**Pam Building** +49 2203 97 84-310 Email: [technik@pambuilding.com](mailto:technik@pambuilding.com) [www.pambuilding.de](http://www.pambuilding.de)