

PAM GLOBAL

Übergangsdichtung Objek- tanschluss

PRODUKTBESCHREIBUNG

PAM-GLOBAL® Übergangsdichtungen Objektanschluss dienen zum Anschluss von Sanitärobjekten mittels Kunststoffrohr an Guss. Die Übergangsdichtungen werden als Stopfen ins Gussrohr bzw. Gussformstück DN 50 bzw. DN 60 gesteckt; in der Regel zu verwenden mit Objektanschlussbogen 90° und Hosenrohr.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

- Gebäudeinstallation
- Abflusswasser

NORMEN & ZERTIFIKATION

- Produktnorm:
DIN EN 877



Material & Beschichtung


- EPDM

TECHNISCHE DATEN

- Größen und Anschlussrohre:
Guss DN 50: Größe 40/30 für Kunststoffrohr 28-34 mm,
Größe 40/40 für Kunststoffrohr 38-44 mm
Guss DN 60: Größe 50/30 für Kunststoffrohr 28-34 mm,
Größe 50/40 für Kunststoffrohr 38-44, Größe 50/50 für
Kunststoffrohr 48-54

DATEN ZUR NACHHALTIGKEIT

-

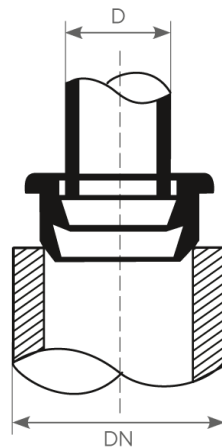

Größe	von GUSS DN	auf Anschlussrohr D		Gewicht	Artikelnummer
		min.	max.		
40/30	50	28	34	0.03	179242
40/40	50	38	44	0.01	179238
50/30	60	28	34	0.05	179239
50/40	60	38	44	0.03	179240
50/50	60	48	54	0.02	179241

Abmessungen in mm und Gewicht in kg falls nicht anders angegeben

Alle technischen Daten und Hinweise auf Normen, allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen usw. entsprechen dem Stand zur Zeit der Drucklegung. Irgendwelche Rechte können aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Druck- und Satzfehler, Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Verträge werden nur zu den in unseren AGB genannten Bedingungen abgeschlossen. Nachdruck oder Veröffentlichung, auch auszugsweise, ist nur mit Zustimmung des Herausgebers und mit Quellenangabe gestattet.