

PAM GLOBAL ULTRA Flachdachablauf

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der PAM GLOBAL ULTRA Flachdachablauf ist für die Druckströmungsentwässerung (HDE) sowie für die herkömmliche Regenentwässerung geeignet.

In Kombination mit dem PAM GLOBAL ULTRA HDE-Funktionsteil kann der Flachdachablauf als HDE-Flachdachablauf eingesetzt werden.

Bei Ausstattung mit dem PAM GLOBAL DACH Laubfangkorb aus Polyamid ist der Flachdachablauf ausschließlich für die herkömmliche Regenentwässerung verwendbar. Als 1-teiliger oder 2-teiliger Flachdachablauf.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

- Freispiegeldachentwässerung
- Druckströmungsentwässerung

NORMEN & ZERTIFIKATION

- Produktnorm:
DIN EN 1253-2




TECHNISCHE DATEN

- Aus Gusseisen, mit Los- und Festflansch zum Einklemmen von Dachbahnen, Anschlussrohr mit Skala individuell kürzbar, mit im Lieferumfang: 6 x Unterlegscheiben A4, 6 x Muttern M10 (DIN 934 V2 A4), 6 x Schutzkappen.

DATEN ZUR NACHHALTIGKEIT

- Recyclinganteil im Produkt: 99 %
- Recyclbarkeit: Metallische Bestandteile sind vollständig recycelbar

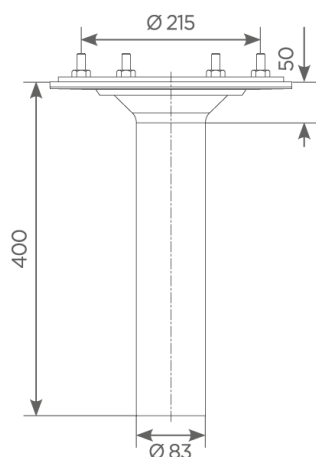


DN	ØOD	H	Gewicht	Artikelnummer
80	290	400	10,2	179935

Abmessungen in mm und Gewicht in kg falls nicht anders angegeben

Einsatzbestimmung, in Verbindung mit:

- Hochleistungs-Dach-Entwässerung (HDE):
PAM GLOBAL® ULTRA HDE Funktionsteil mit integriertem Laubfangkorb aus Edelstahl (236511)
Nennleistung: Hochleistungs-Dach-Entwässerung (HDE): 14 l/s
- Freispiegelentwässerung (FSE):
PAM GLOBAL® DACH Laubfangkorb Polyamid (179881)
Nennleistung: Freispiegelentwässerung (FSE): 10 l/s

Leistungskurven:

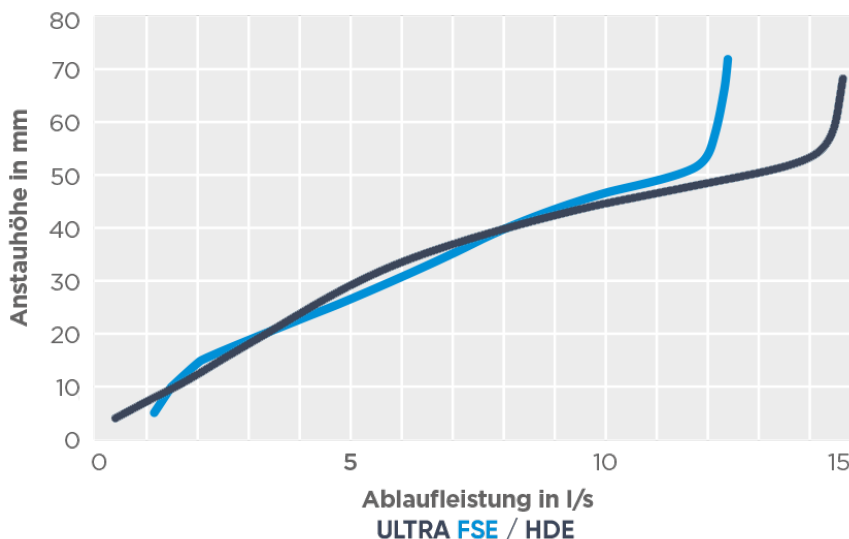

Fornatis Deutschland GmbH

Frankfurter Straße 720 - 726 • 51145 Köln
Pam Building +49 2203 97 84-310 E-Mail: technik@pambuilding.com www.pambuilding.de