

PAM GLOBAL

UNIGRIP Kralle für Press-Stopfen



- 1 Käfig
- 2 Bolzen
- 3 Schraube
- 4 Zähne

PRODUKTBESCHREIBUNG


Die PAM-GLOBAL® UNIGRIP Kralle für Pressstopfen dient zur Sicherung der Pressstopfen in Bereichen mit erhöhter Innendruckbelastung. Die UNIGRIP Kralle wird ohne Verbinder direkt über den Pressstopfen montiert.

NORMEN & ZERTIFIKATION

→ Produktnorm:
DIN EN 877

MATERIAL & BESCHICHTUNG

Gehäuse und Schrauben aus verzinktem Stahl

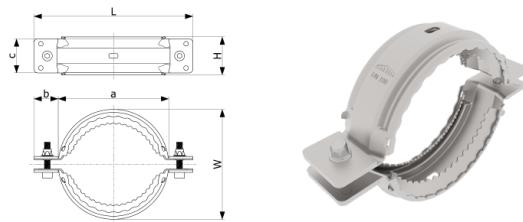

DN	c	L	H	b	a	W	Gewicht	Artikelnummer
50	43	132	47	22	88	88	0.33	222092
80	41	155	47	25	105	105	0.4	222127
100	45	211	50	33	145	145	0.6	221563
125	49	229	54	32	165	165	0.7	222129
150	51	260	56	32	196	1196	0.9	222131
200	60	316	64	32	252	252	1.2	222133

Abmessungen in mm und Gewicht in kg falls nicht anders angegeben

Längskraftschlüssigkeit:

DN 50-125: 10 bar, DN 150-200: 5 bar

Hinweis: Die Innendruckbelastung von Formstücken ist zu beachten.

Keine axialen Auswinkelungen.

DN 50 - DN 150: M8 Schrauben

DN 200: M10 Schrauben

Blockmontage oder mind. Anzugsmoment von 20Nm bei DN 50- DN 125 und von 30Nm bei DN 150- DN 200.

Alle technischen Daten und Hinweise auf Normen, allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen usw. entsprechen dem Stand zur Zeit der Drucklegung. Irgendwelche Rechte können aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Druck- und Satzfehler, Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Verträge werden nur zu den in unseren AGB genannten Bedingungen abgeschlossen. Nachdruck oder Veröffentlichung, auch auszugsweise, ist nur mit Zustimmung des Herausgebers und mit Quellenangabe gestattet.

Pam Building Deutschland

Frankfurter Straße 720 - 726 • 51145 Köln