

UNO24

Edelstahl Anschlussflansch

PRODUKTBESCHREIBUNG


PAM GLOBAL® UNO24 Edelstahl Anschlussflansch zum Einklemmen von hochpolymeren und bituminösen Dampfsperren. Für 1-teilige HDE/FSE - Systeme im Warmdach in Kombination mit PAM GLOBAL UNO24 Flachdachabläufe.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

→ Dachanwendungen

NORMEN & ZERTIFIKATION

→ Produktnorm:
DIN EN 1253-2

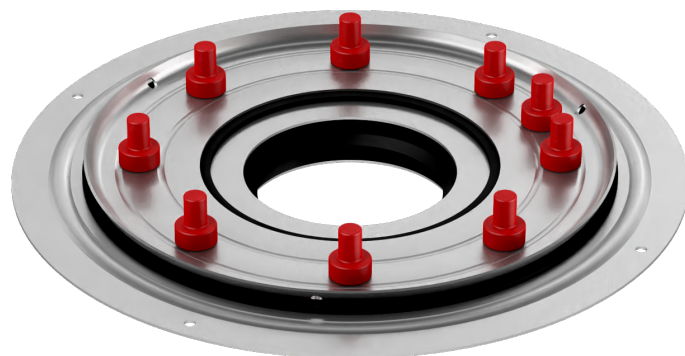

TECHNISCHE DATEN


→ Aus Edelstahl 1.4301, mit Fest- /Losflansch, incl. Lippendichtung.

DATEN ZUR NACHHALTIGKEIT

→ Recyclbarkeit: Metallische Bestandteile sind vollständig recycelbar

UNO24

Edelstahl Anschlussflansch

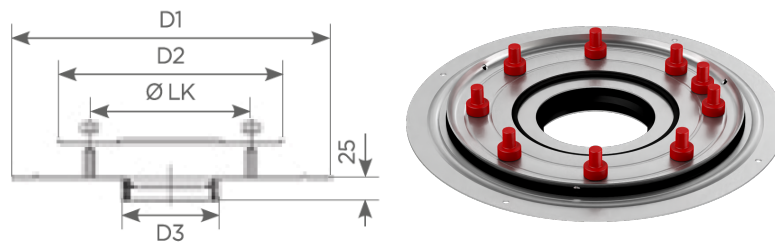

DN	Ø D1	Ø D2	Ø D3	Ø LK	H	Gewicht	Artikelnummer
80	325	229	102	165	25	1,6	179910
100	332	293	130	224	25	2,3	211591
125	332	293	161	224	25	2,3	211592

Abmessungen in mm und Gewicht in kg falls nicht anders angegeben

DN 80 passend für:

- PAM GLOBAL® UNO24 Edelstahl Flachdachablauf DN 80 (281520)
- PAM GLOBAL® UNO24 Edelstahl Flachdachablauf HDE mit Funktionsteil und Laubfangkorb DN 80 (179941)

DN 100 passend für:

- PAM GLOBAL® UNO24 Edelstahl Flachdachablauf DN 100 (281521)
- PAM GLOBAL® UNO24 Edelstahl Flachdachablauf HDE mit Funktionsteil und Laubfangkorb DN 100 (185048)

DN 125 passend für:

- PAM GLOBAL® UNO24 Edelstahl Flachdachablauf DN 125 (281517)

Fornatis Deutschland GmbH

Frankfurter Straße 720 – 726 • 51145 Köln
 Pam Building +49 2203 97 84-310 E-Mail: technik@pambuilding.com www.pambuilding.de

Alle technischen Daten und Hinweise auf Normen, allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen usw. entsprechen dem Stand zur Zeit der Drucklegung. Irgendwelche Rechte können aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Druck- und Satzfehler, Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Verträge werden nur zu den in unseren AGB genannten Bedingungen abgeschlossen. Nachdruck oder Veröffentlichung, auch auszugsweise, ist nur mit Zustimmung des Herausgebers und mit Quellenangabe gestattet.