

PAM GLOBAL

UNO24 Edelstahl Flachdachablauf waagerecht



PRODUKTBESCHREIBUNG

PAM GLOBAL UNO24 Edelstahl Flachdachablauf waagerecht, einteilig ist für die Freispiegelentwässerung geeignet.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

- Dachanwendungen
- Freispiegeldachentwässerung

NORMEN & ZERTIFIKATION

- Produktnorm:
DIN EN 1253-2

TECHNISCHE DATEN


- Aus Edelstahl Werkstoff 1.4301, mit Losflansch zum Einklemmen von Dachbahnen. Anschlussrohr individuell kürzbar. Einteilig.

DATEN ZUR NACHHALTIGKEIT

- Recyclbarkeit: Metallische Bestandteile sind vollständig recycelbar

PAM GLOBAL

UNO24 Edelstahl Flachdachablauf waagrecht

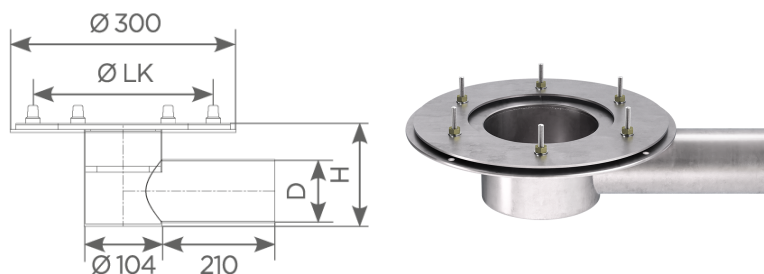

DN	L	ØLK	H	Nennleistung (l/s)	Gewicht	Artikelnummer
80	457	240	98	6,5	6,6	281518

Abmessungen in mm und Gewicht in kg falls nicht anders angegeben


Für die Freisiegelentwässerung (FSE) in Verbindung mit:

- PAM GLOBAL® DACH Laubfangkorb Polyamid (179881)
- PAM GLOBAL® UNO24 Laubfangaufnahme Edelstahl (281538)
-

Ersatzteile:

- PAM GLOBAL® DACH Flanschring Edelstahl für UNO24 Flachdachablauf (245485)

Leistungskurve:

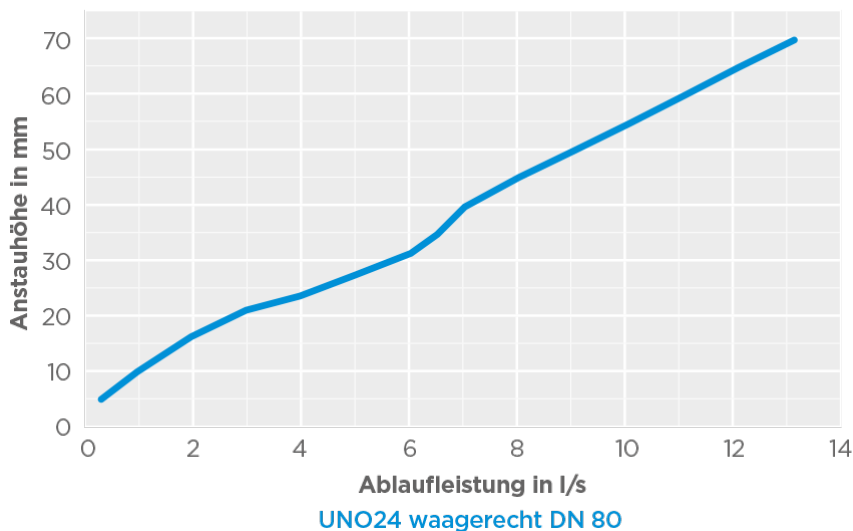

Fornatis Deutschland GmbH

Frankfurter Straße 720 – 726 • 51145 Köln
 Pam Building +49 2203 97 84-310 E-Mail: technik@pambuilding.com www.pambuilding.de