


PAM GLOBAL

UNO24 Kontrollschacht Edelstahl 135-250 mm höhenverstellbar

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der PAM GLOBAL® UNO24 Kontrollschacht höhenverstellbar passend auf alle PAM GLOBAL® UNO24 Flachdachabläufe. Der PAM GLOBAL® UNO24 Kontrollschacht höhenverstellbar schützt die UNO24 Flachdachabläufe vor Verunreinigungen. Einsatzbereich: Bei Begrünung, bei einem Umkehrdach oder ähnliches.

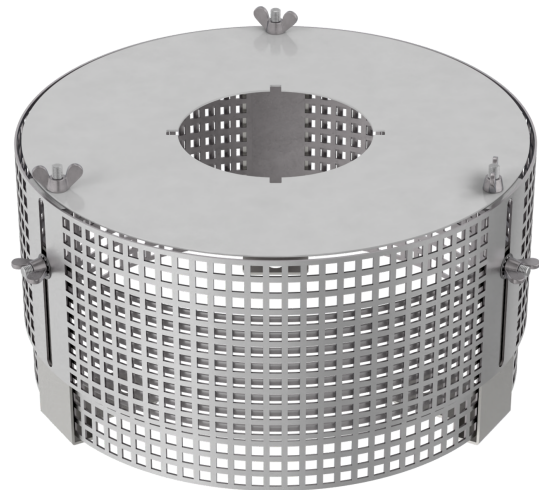

TECHNISCHE DATEN

→ Aus Edelstahl (Werkstoff 1.4301), Höhenverstellbar 135 – 250 mm.

NORMEN & ZERTIFIKATION


→ Produktnorm:
DIN EN 1253-2

DATEN ZUR NACHHALTIGKEIT

→ Recyclbarkeit: Metallische Bestandteile sind vollständig recycelbar

PAM GLOBAL

UNO24 Kontrollschacht Edelstahl 135-250 mm höhenverstellbar

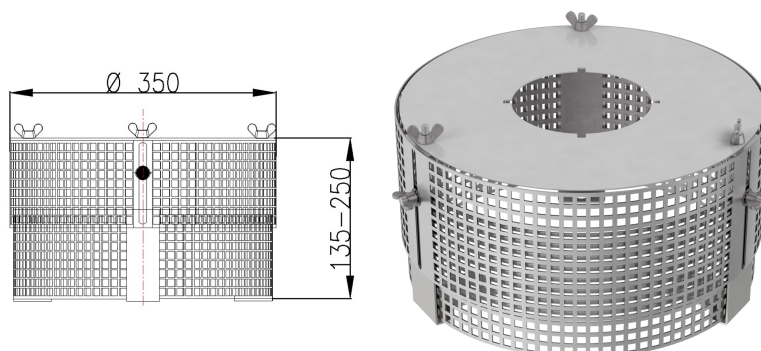

DN	ØOD	H	Gewicht	Artikelnummer
80 - 125	350	250	4	272955

Abmessungen in mm und Gewicht in kg falls nicht anders angegeben

Passend für:

- PAM GLOBAL® UNO24 Edelstahl Flachdachablauf DN 80 (281520) / DN 100 (218521) / DN 125 (281517)
- PAM GLOBAL® UNO24 Edelstahl Flachdachablauf HDE mit Funktionsteil und Laubfangkorb DN 80 (179941) / DN 100 (185048)
- PAM GLOBAL® UNO24 Edelstahl Flachdachablauf waagrecht DN 80 (281518)
- PAM GLOBAL® UNO24 Edelstahl Flachdachablauf HDE waagrecht mit Funktionsteil und Laubfangkorb DN 50 (179926) / DN 80 (179928)

In Verwendung mit:

PAM GLOBAL® Dach Laubfangkorb Polyamid (179881)

Fornatis Deutschland GmbH

Frankfurter Straße 720 - 726 • 51145 Köln
Pam Building +49 2203 97 84-310 E-Mail: technik@pambuilding.com www.pambuilding.de

Alle technischen Daten und Hinweise auf Normen, allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen usw. entsprechen dem Stand zur Zeit der Drucklegung. Irgendwelche Rechte können aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Druck- und Satzfehler, Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Verträge werden nur zu den in unseren AGB genannten Bedingungen abgeschlossen. Nachdruck oder Veröffentlichung, auch auszugsweise, ist nur mit Zustimmung des Herausgebers und mit Quellenangabe gestattet.