

PAM GLOBAL

UNO24 Notaufsatzring Edelstahl mit Moosgummidichtung

PRODUKTBESCHREIBUNG


Zur Erstellung eines PAM GLOBAL® UNO24 Edelstahl Notflachdachablaufes DN 80 - 125 für die Hochleistungs-Dach-Entwässerung (HDE) oder Freispiegelentwässerung (FSE).

EMPFOHLENE VERWENDUNG

→ Dachanwendungen

NORMEN & ZERTIFIKATION

→ Produktnorm:
DIN EN 1253-2


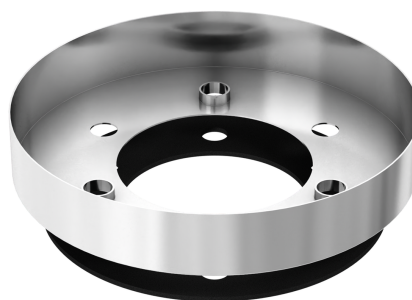


TECHNISCHE DATEN

→ Aus Edelstahl Werkstoff 1.4301, mit im Lieferung PAM GLOBAL® UNO24 Dichtung Moosgummi für Notaufsatzring.

DATEN ZUR NACHHALTIGKEIT

→ Recyclbarkeit: Metallische Bestandteile sind vollständig recycelbar

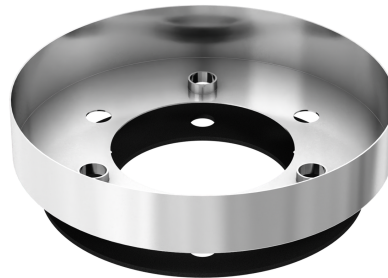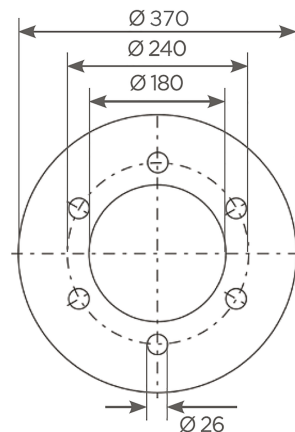

DN	ØOD	ØID	ØLK	H	Gewicht	Artikelnummer
80 - 125	370	180	240	60	2,1	183455

Abmessungen in mm und Gewicht in kg falls nicht anders angegeben

Passend für:

- PAM GLOBAL® UNO24 Edelstahl Flachdachablauf DN 80 (281520) / DN 100 (218521) / DN 125 (281517)
- PAM GLOBAL® UNO24 Edelstahl Flachdachablauf waagrecht DN 80 (281518)
- PAM GLOBAL® UNO24 Edelstahl Flachdachablauf HDE mit Funktionsteil und Laubfangkorb DN 80 (179941) / DN 100 (185048)
- PAM GLOBAL® UNO24 Edelstahl Flachdachablauf HDE waagrecht mit Funktionsteil und Laubfangkorb DN 50 (179926) / DN 80 (179928)

Ersatzteile:

- PAM GLOBAL® UNO24 Dichtung Moosgummi für Notaufsatzring (218893)

Fornatis Deutschland GmbH

Frankfurter Straße 720 - 726 • 51145 Köln
Pam Building +49 2203 97 84-310 E-Mail: technik@pambuilding.com www.pambuilding.de

Alle technischen Daten und Hinweise auf Normen, allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen usw. entsprechen dem Stand zur Zeit der Drucklegung. Irgendwelche Rechte können aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Druck- und Satzfehler, Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Verträge werden nur zu den in unseren AGB genannten Bedingungen abgeschlossen. Nachdruck oder Veröffentlichung, auch auszugsweise, ist nur mit Zustimmung des Herausgebers und mit Quellenangabe gestattet.