

PAM GLOBAL

UNO24 Edelstahl Flachdachabläufe HDE waagrecht

PRODUKTBESCHREIBUNG

PAM GLOBAL UNO24 Edelstahl Flachdachablauf HDE mit Funktionsteil und Laubfangkorb ist für die Hochleistungsdachentwässerung geeignet. Ablaufkörper mit waagrechttem seitlicher Abgang, einteilig.



EMPFOHLENE VERWENDUNG

- Dachanwendungen
- Druckströmungsentwässerung

NORMEN & ZERTIFIKATION

- Produktnorm:
DIN EN 1253-2

TECHNISCHE DATEN


- Aus Edelstahl Werkstoff 1.4301, mit Los und Festflansch zum Einklemmen von Dachbahnen, Funktionsteil aus Aluminiumlegierung AS-10G.

DATEN ZUR NACHHALTIGKEIT

- Recyclbarkeit: Metallische Bestandteile sind vollständig recycelbar

PAM GLOBAL

UNO24 Edelstahl Flachdachabläufe HDE waagrecht

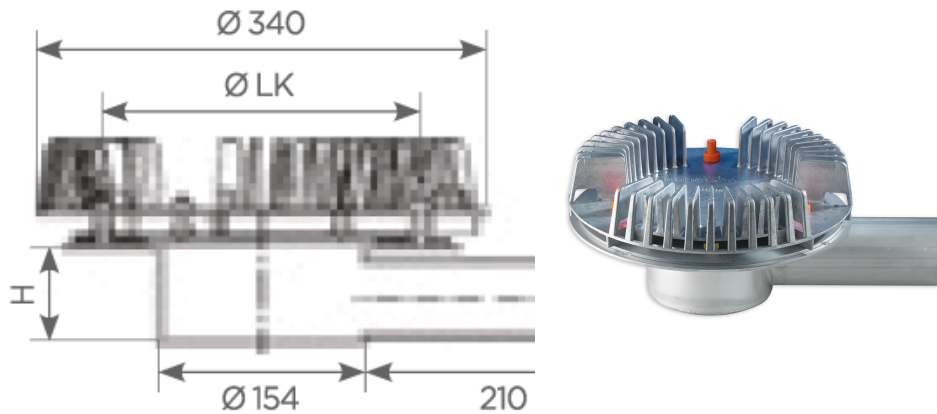


DN	ØD	ØLK	H	Nennleistung l/s	Gewicht	Artikelnummer
50	58	240	73	9,0	6,3	179926
80	84	240	98	23	6,6	179928

Abmessungen in mm und Gewicht in kg falls nicht anders angegeben

Ersatzteile:

- PAM GLOBAL® DACH Flanschring Edelstahl für UNO24 Flachdachablauf (245485)
- PAM GLOBAL® UNO24 HDE Funktionsteil Aluminium mit integriertem Laubfangkorb (183456)

Leistungskurve:

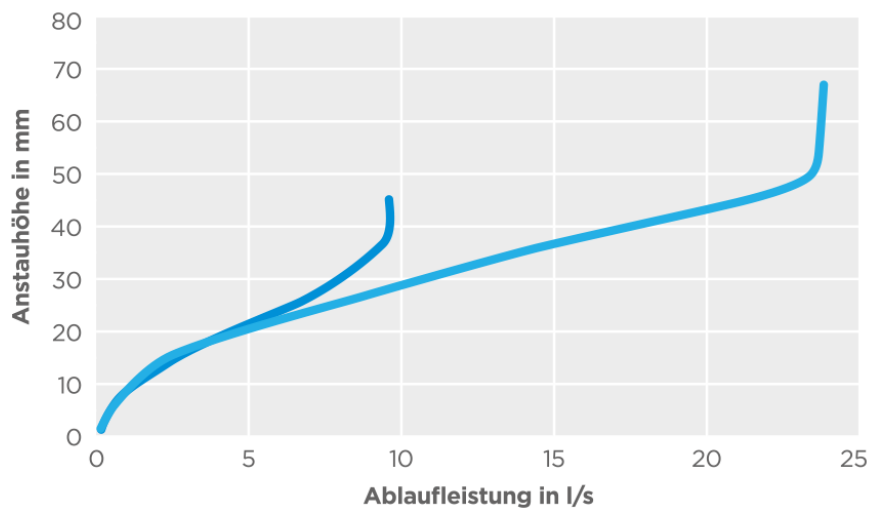

UNO24 waagrecht DN 50 | UNO24 waagrecht DN 80

Fornatis Deutschland GmbH

Frankfurter Straße 720 - 726 • 51145 Köln
 Pam Building +49 2203 97 84-310 E-Mail: technik@pambuilding.com www.pambuilding.de