

# PAM-GLOBAL S

## Bogen 30°



### PRODUKTBESchREIBUNG

Muffenlose PAM-GLOBAL® S Formstücke für häusliches Abwasser und Regenwasser nach EN 877 / DIN 19522 eignen sich für Verlegung im und am Gebäude, sind nichtbrennbar und schallgeschützt. Von PAM BUILDING erhalten Sie ein umfangreiches Lieferprogramm an Bogen mit Winkelstellungen von 15° bis 88°.

### EMPFoHLENE VERWENDUNG

- Häusliches Ab-/Regenwasser
- Regenwasserleitungen
- Innendruckbelastung
- Häusliche Abwässer

### NORMEN & ZERTIFIKATION

- Produktnorm:
  - GEG Gütesicherung RAL-GZ 698
  - DIN 19522
  - DIN EN 877 CE Konform
- Schallschutzeigenschaften: Erfüllt alle Anforderungen der DIN 4109 / VDI 4105

### Material & Beschichtung

- Gusseisen
- Kataphoretische Elektrottauchlackierung: Epoxy (70 µm)

### TECHNISCHE DATEN

- Heißwasserbeständigkeit : 24h bei 95°C Beständigkeit gegen Temperaturwechsel: 1500 Zyklen zwischen 15°C und 93°C Beständigkeit gegen Salzsprühnebel: 1500 Stunden Beständigkeit gegen Abwasser: geprüft 30 Tage bei 50°C Beständigkeitsbereich 2 ≤ pH ≤ 12


### DATEN ZUR NACHHALTIGKEIT

- Recyclinganteil im Produkt: 99 %
- Recyclbarkeit: Zu 100 % recycelbar; Komplette Rückführung in Wertstoffkreislauf für Eisenprodukte problemlos möglich.



# PAM-GLOBAL S

## Bogen 30°

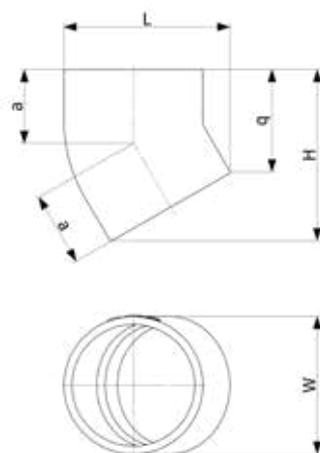

DN	W	H	L	a	q	Gewicht	Artikelnummer
50	58	97	76	45	69	0,5	155753
75	83	114	102	50	73	0,8	176703
100	110	136	132	60	81	1,3	155817
125	135	164	160	70	96	2	155871
150	160	188	189	80	108	3	155904
200	210	229	243	95	124	5,4	155933
250	274	270	309	110	133	9,7	155948
300	326	322	367	130	159	15,5	155960

Abmessungen in mm und Gewicht in kg falls nicht anders angegeben

Alle technischen Daten und Hinweise auf Normen, allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen usw. entsprechen dem Stand zur Zeit der Drucklegung. Irgendwelche Rechte können aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Druck- und Satzfehler, Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Verträge werden nur zu den in unseren AGB genannten Bedingungen abgeschlossen. Nachdruck oder Veröffentlichung, auch auszugsweise, ist nur mit Zustimmung des Herausgebers und mit Quellenangabe gestattet.